


Stehwellenverhältnis

Live-Daten vom Messgerät; Datum: 17.Sep.2012 8:25Uhr

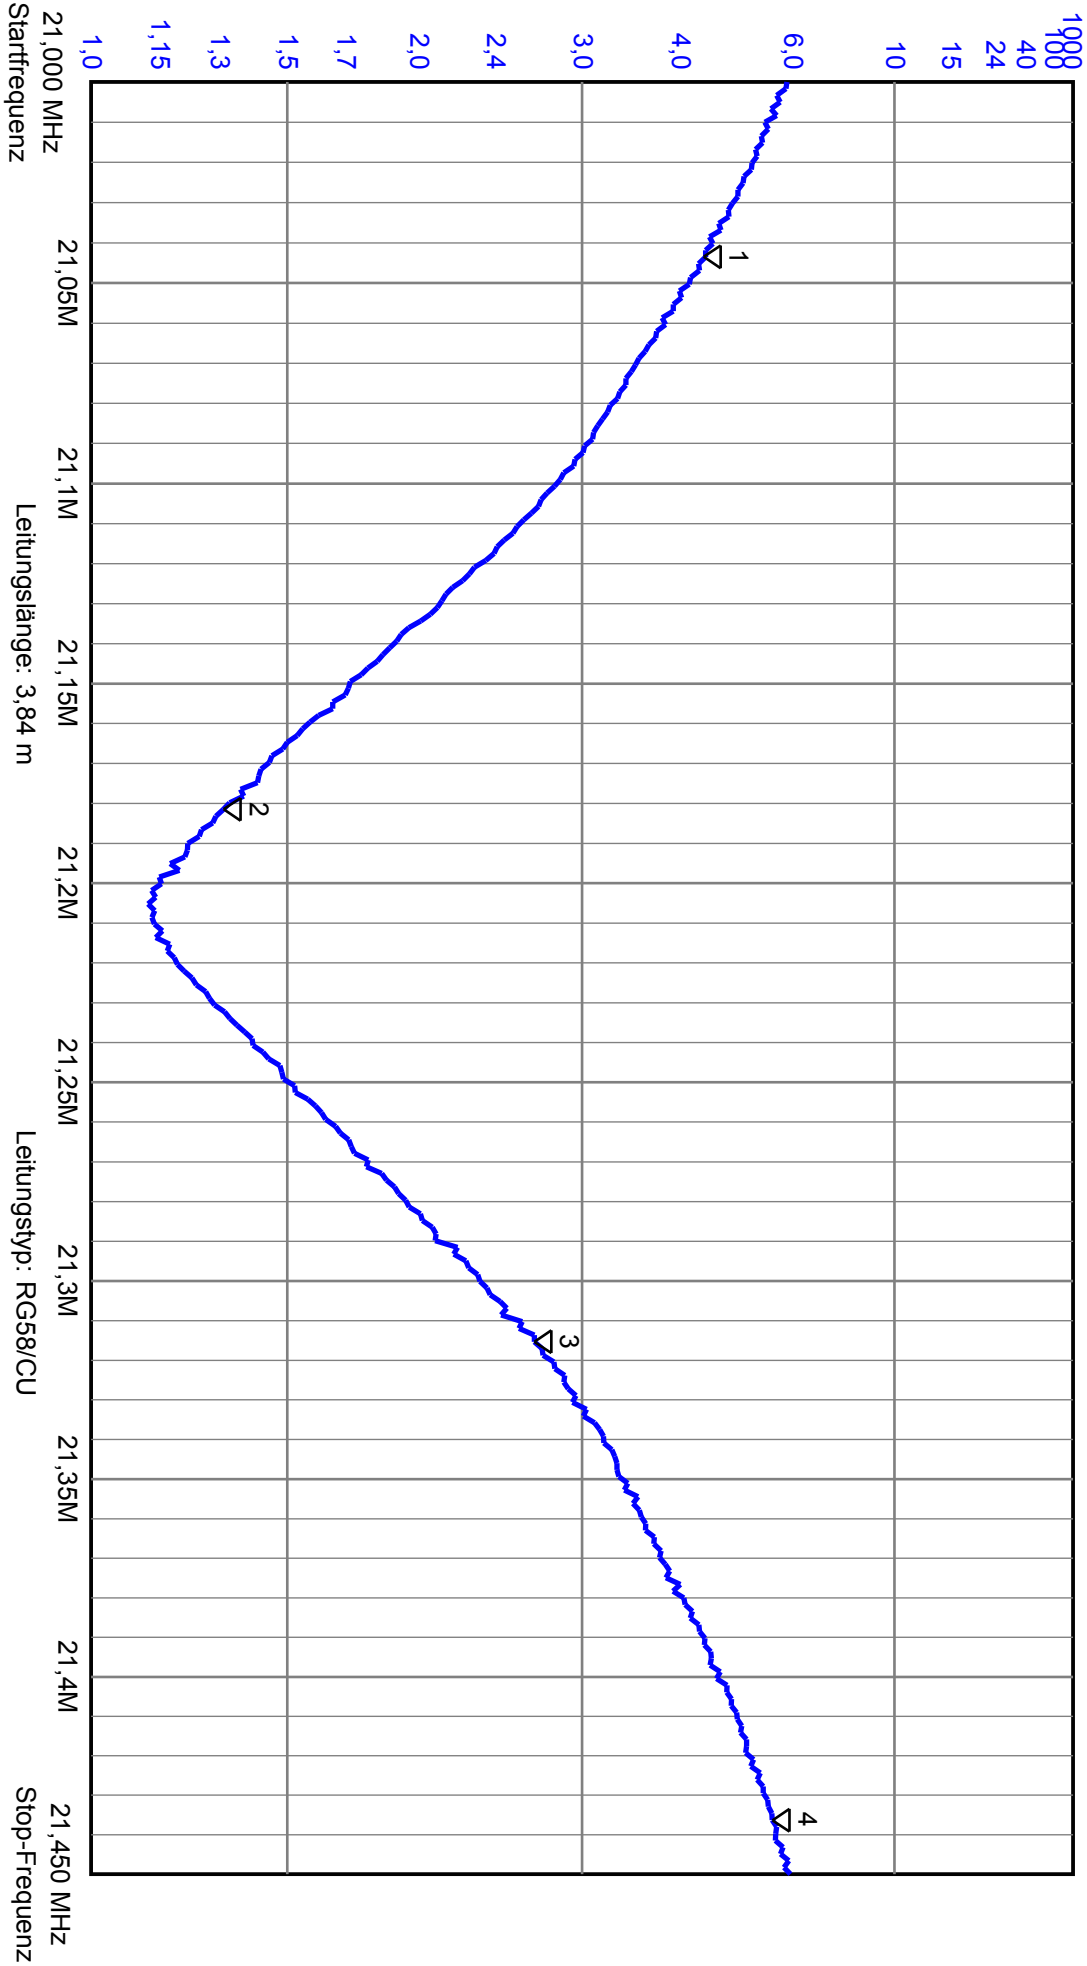

Marker 1

Frequenz: 21,0435 MHz
Reell: 13,0 Ohm
Blind: -j 16,9 Ohm
Phase: -52,4 Grad
SWR: 4,32

Marker 2

Frequenz: 21,1815 MHz
Reell: 39,1 Ohm
Blind: -j 5,1 Ohm
Phase: -7,4 Grad
SWR: 1,31

Marker 3

Frequenz: 21,3153 MHz
Reell: 72,4 Ohm
Blind: -j 56,6 Ohm
Phase: -38,0 Grad
SWR: 2,65

Marker 4

Frequenz: 21,4364 MHz
Reell: 33,0 Ohm
Blind: -j 76,4 Ohm
Phase: -66,6 Grad
SWR: 5,53

Startfrequenz

Leitungslänge: 3,84 m

Leitungstyp: RG58/CU

Stop-Frequenz