


Stehwellenverhältnis

Live-Daten vom Messgerät; Datum: 4.Jan.2016 8:32Uhr

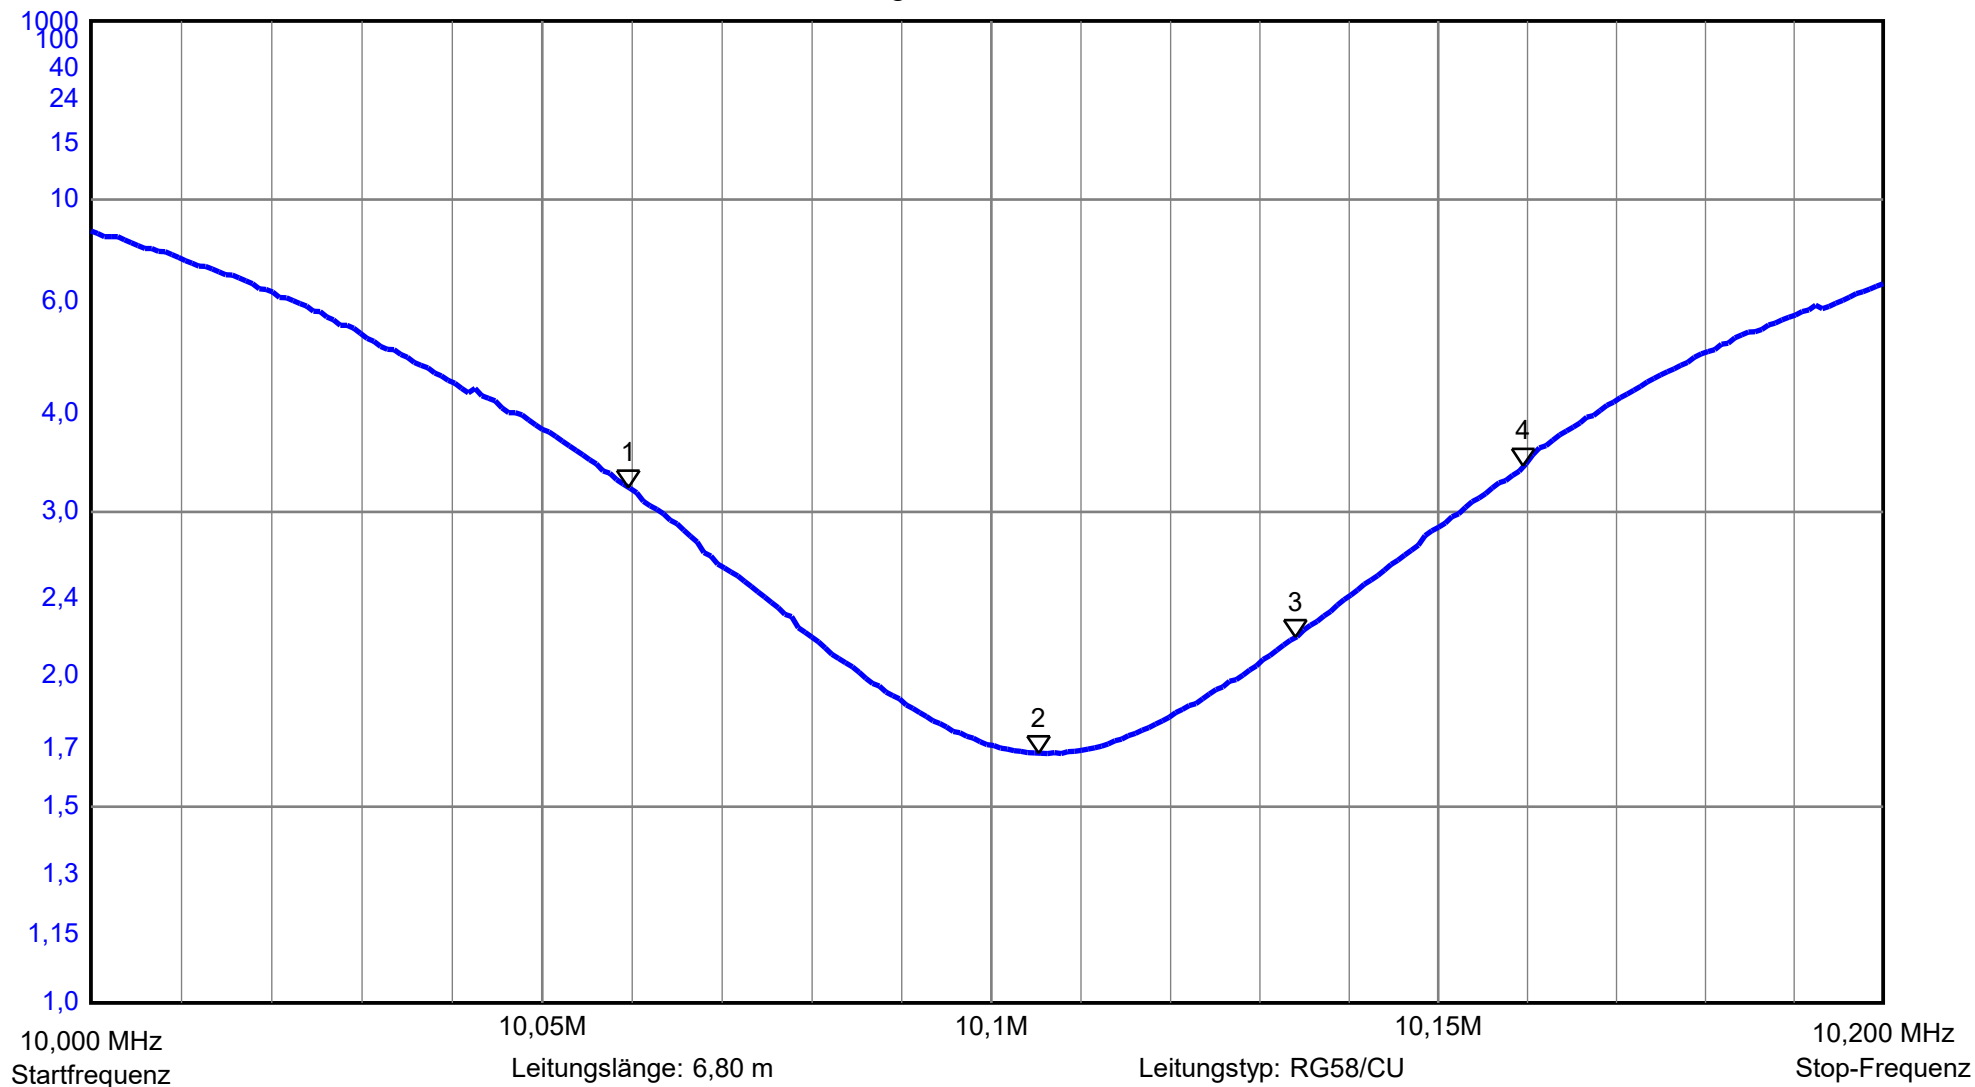

Marker 1

Frequenz: 10,0596 MHz
 Reell: 16,9 Ohm
 Blind: -j 13,5 Ohm
 Phase: -38,7 Grad
 SWR: 3,21

Marker 2

Frequenz: 10,1053 MHz
 Reell: 36,9 Ohm
 Blind: -j 18,4 Ohm
 Phase: -26,5 Grad
 SWR: 1,68

Marker 3

Frequenz: 10,1340 MHz
 Reell: 42,7 Ohm
 Blind: -j 36,4 Ohm
 Phase: -40,4 Grad
 SWR: 2,19

Marker 4

Frequenz: 10,1595 MHz
 Reell: 33,3 Ohm
 Blind: -j 50,6 Ohm
 Phase: -56,7 Grad
 SWR: 3,41