


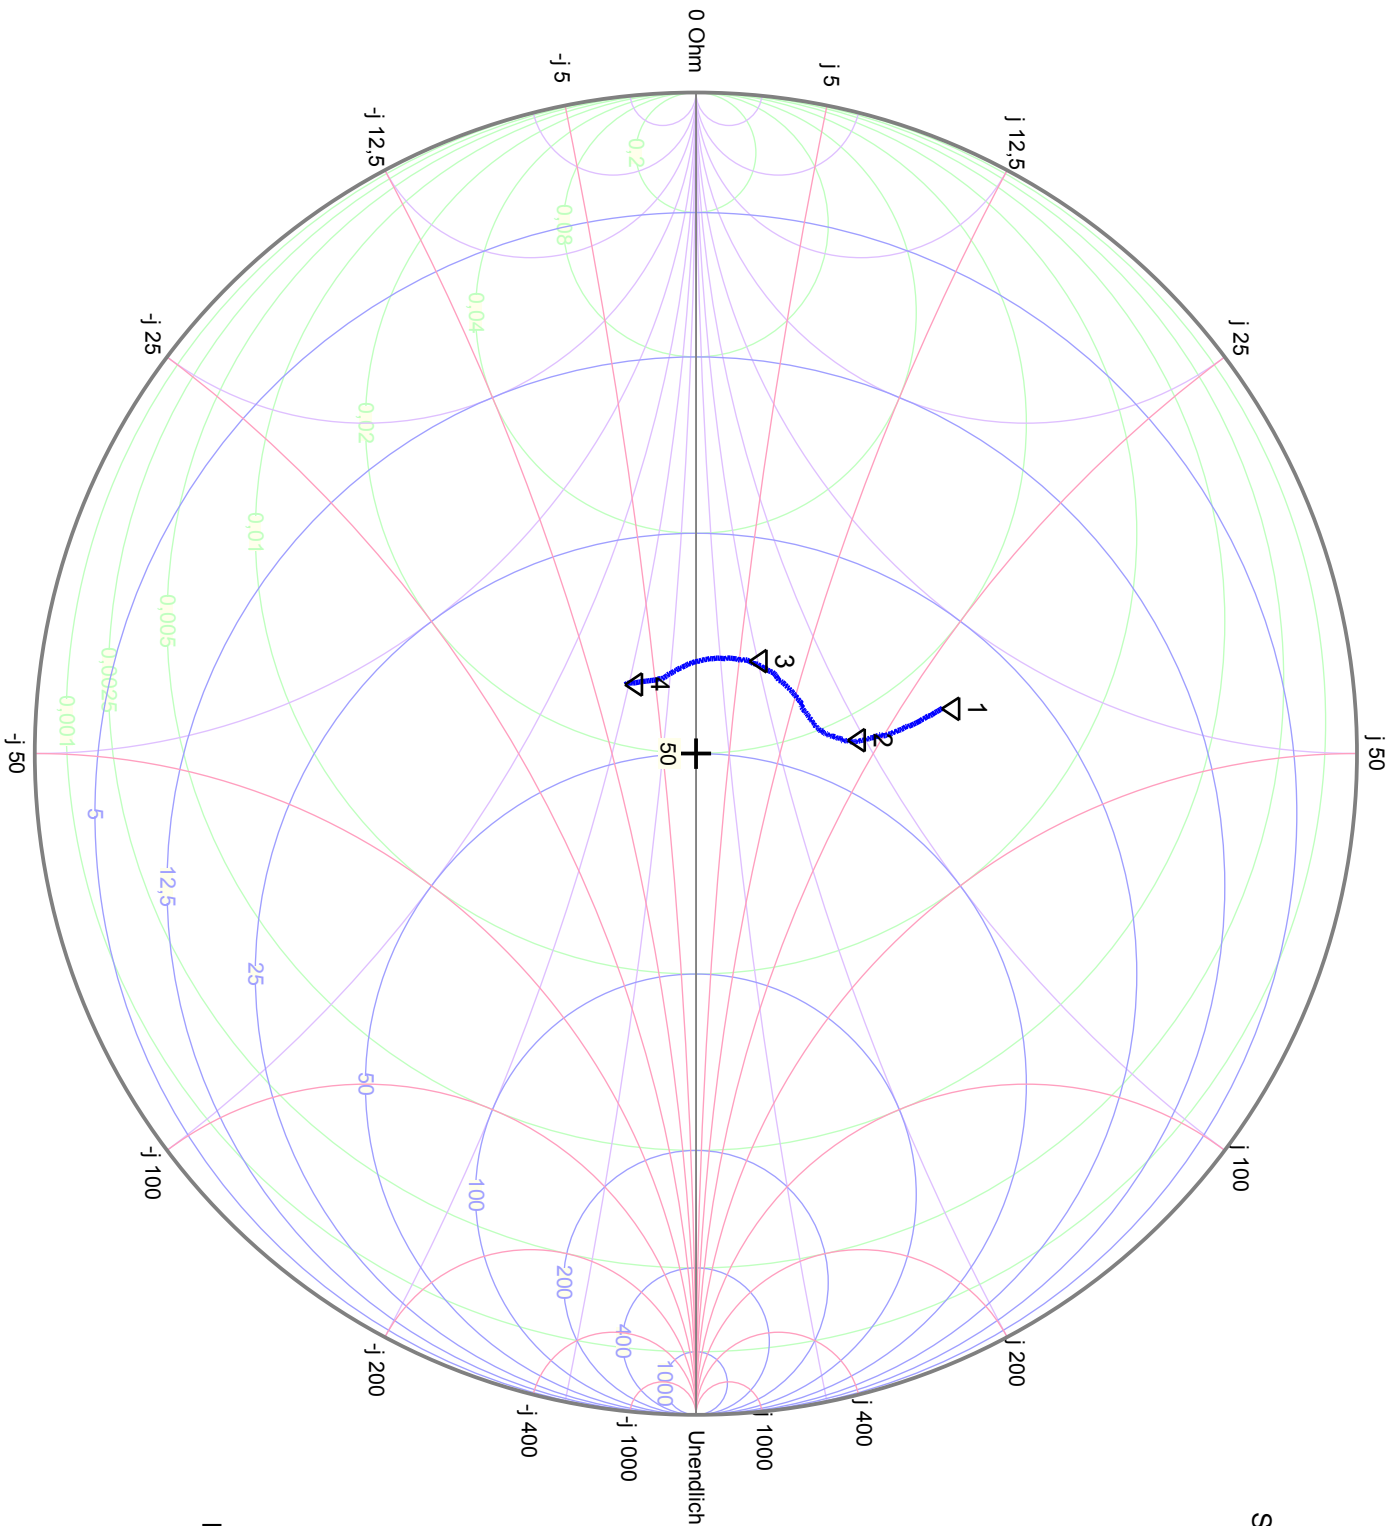

Startfrequenz
1,800 MHz

Stop-Frequenz
30,000 MHz

Marker 1
Frequenz: 1,8000 MHz
Reell: 33,5 Ohm
Blind: j 29,1 Ohm
Phase: 41,0 Grad
SWR: 2,22

Marker 2
Frequenz: 3,5797 MHz
Reell: 43,3 Ohm
Blind: j 21,0 Ohm
Phase: 25,9 Grad
SWR: 1,60

Marker 3
Frequenz: 14,0086 MHz
Reell: 37,3 Ohm
Blind: j 6,2 Ohm
Phase: 9,4 Grad
SWR: 1,39

Leitungslänge
3,84 m
Leitungstyp
RG58/CU

Marker 4
Frequenz: 30,0000 MHz
Reell: 39,7 Ohm
Blind: j 8,7 Ohm
Phase: -12,4 Grad
SWR: 1,35