


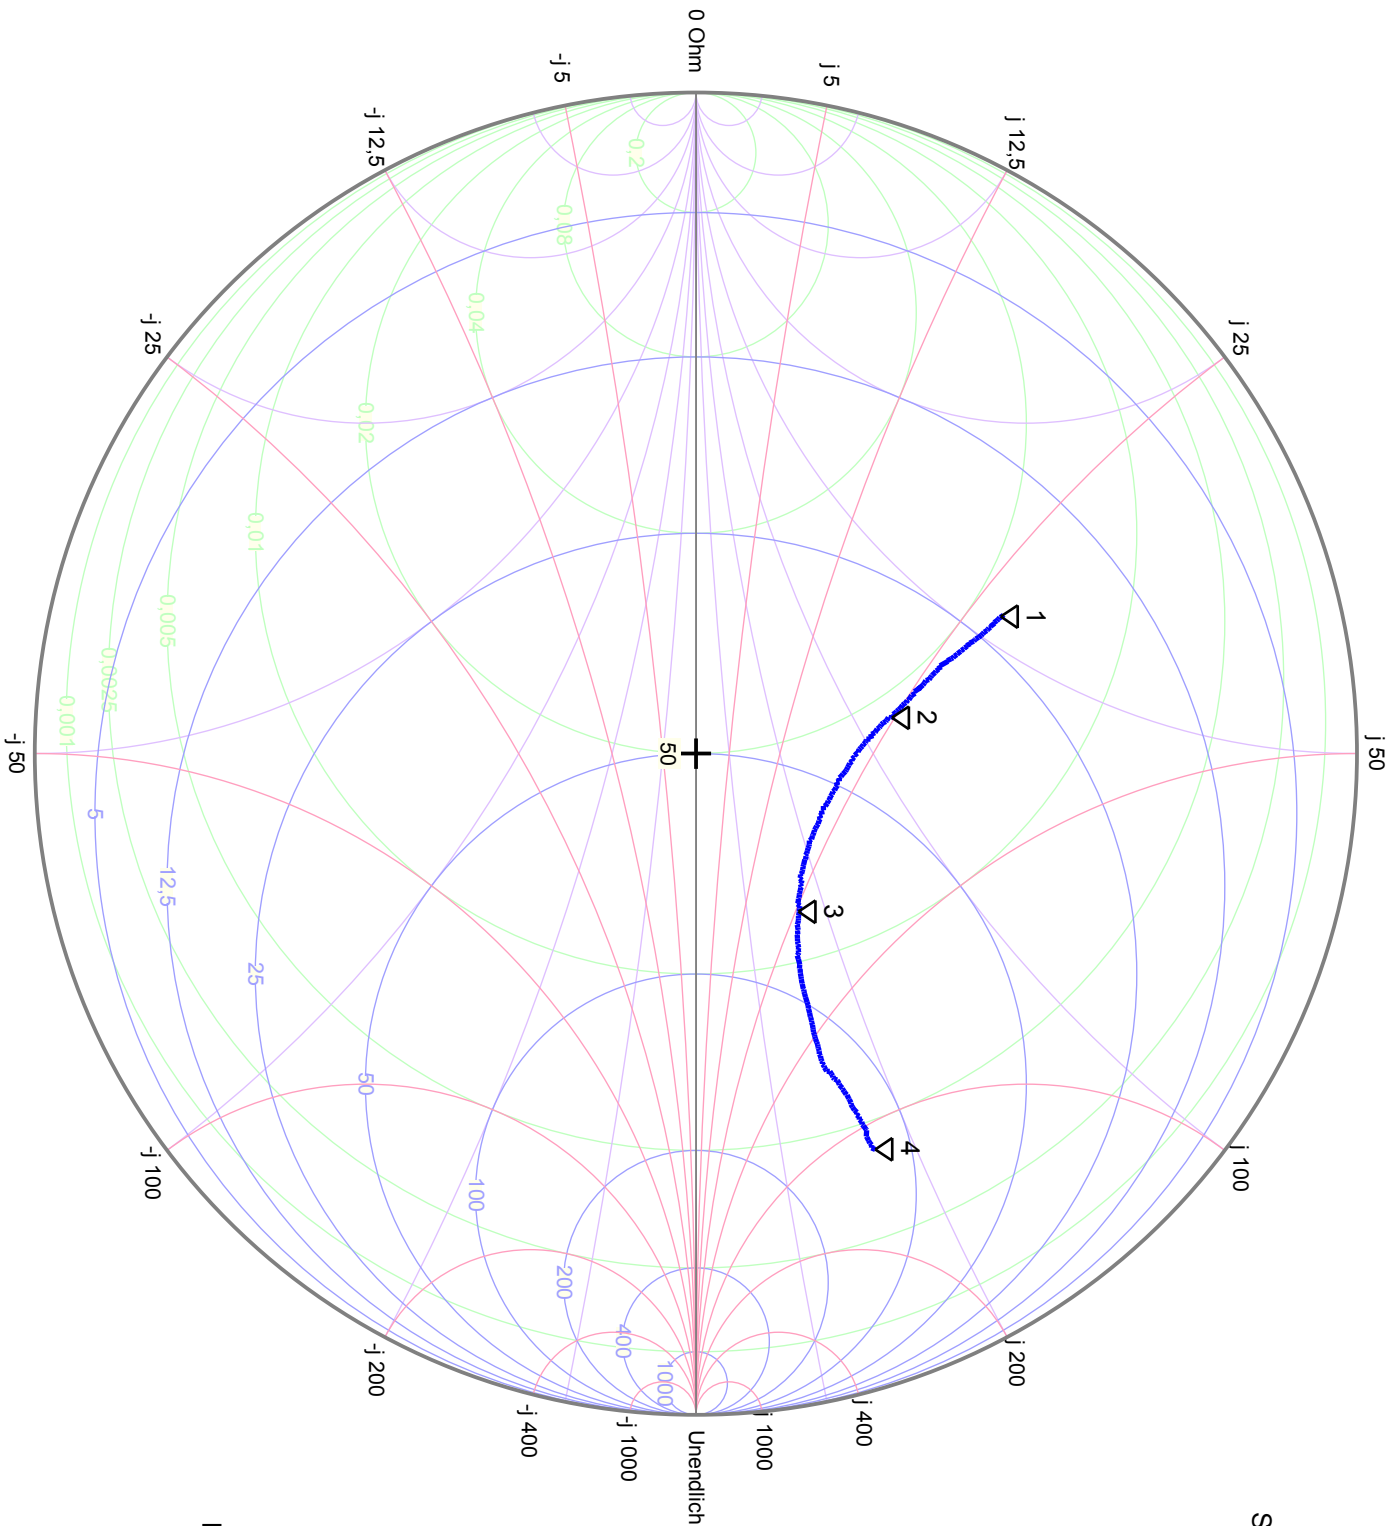

Marker 1
Frequenz: 20,0000 MHz
Reell: 22,3 Ohm
Blind: j 27,6 Ohm
Phase: 51,1 Grad
SWR: 3,04

Marker 2
Frequenz: 22,0831 MHz
Reell: 37,9 Ohm
Blind: j 24,7 Ohm
Phase: 33,1 Grad
SWR: 1,86

Marker 3
Frequenz: 25,6020 MHz
Reell: 76,2 Ohm
Blind: j 25,7 Ohm
Phase: 18,6 Grad
SWR: 1,80

Marker 4
Frequenz: 30,0000 MHz
Reell: 121,0 Ohm
Blind: j 115,5 Ohm
Phase: 43,7 Grad
SWR: 4,83

Leitungslänge
3,84 m
Leitungstyp
RG58/CU